


スマート継手

よりスリムによりコンパクトに



配管取り回しの
制約を受けません

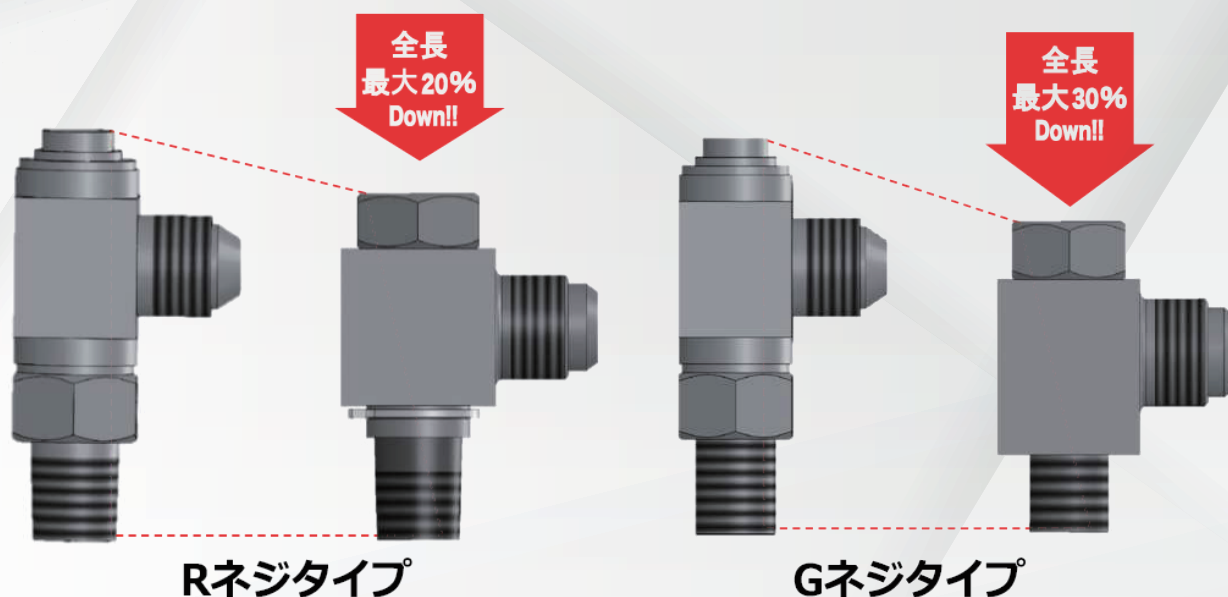


従来品と比較して
全長最大30%DOWN

■製品の特長1

「Rネジ、Gネジへの 対応が可能」

継ぎ手はコンパクト設計! 省スペース化に貢献します! (当社品と比較して、Rネジ 20%省スペース / Gネジ 30%省スペース)

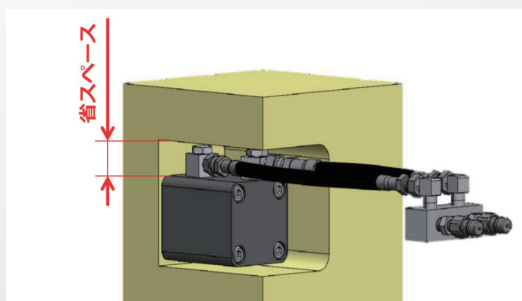

■製品の特長2

「スイベル継手」

スイベル継手ですので、設置後、取り合いの自由度が高まります。

■装置設計への対応事例1


金型設計担当者のAさん。装置の小型化プロジェクトにおける装置設計部門からの要求ではシリンダの設置が困難でした。スマート継手を取り付けたことで設計要求を満たすことが出来ました。

■装置設計への対応事例2

開発担当者のTさん。試験機の組み立てで様々な油圧ホースを使います。継手の取付が理想の位置にならず困っていましたが、スイベルタイプにすることで、取付の制約が無くなりました。また、安全性も上がりました。

スマート継手寸法比較表

スィベルジョイント・スマート継手寸法比較表

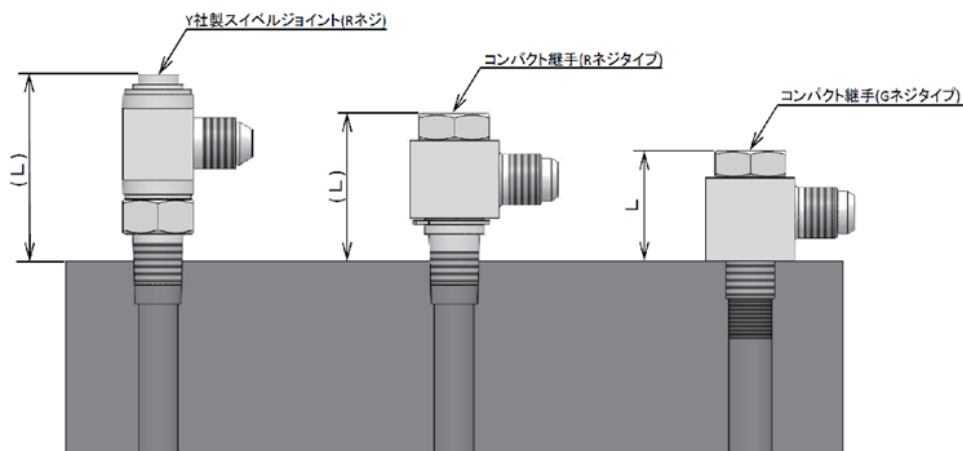

取付高さ比較表

	G(PF) R(PT)	Y社スィベルジョイント(Rネジ)	コンパクト継手(Rネジ)	コンパクト継手(Gネジ)
サイズ	1/4	(48)	(38)	28.5
	3/8	(56)	(44)	35.5
	1/2	(65)	(55)	47
	3/4	(79)	(68)	58

- 使用圧力は21MPa ●サイズは、R・Gネジ ●1/4～3/4の4種類
- Rネジはスィベル ●Gネジはホースの取回しを任意に設定可能(スィベルではない!)

仕様

■型式

製品名	区分	ポート	サイズ
スマート継ぎ手	SJO	G or R	1,2,3,4,6,8,10,12,16

